



Фаркоп арт. LEXLX450d15-23F

Lexus LX 450d 2015

фаркоп

Схема установки

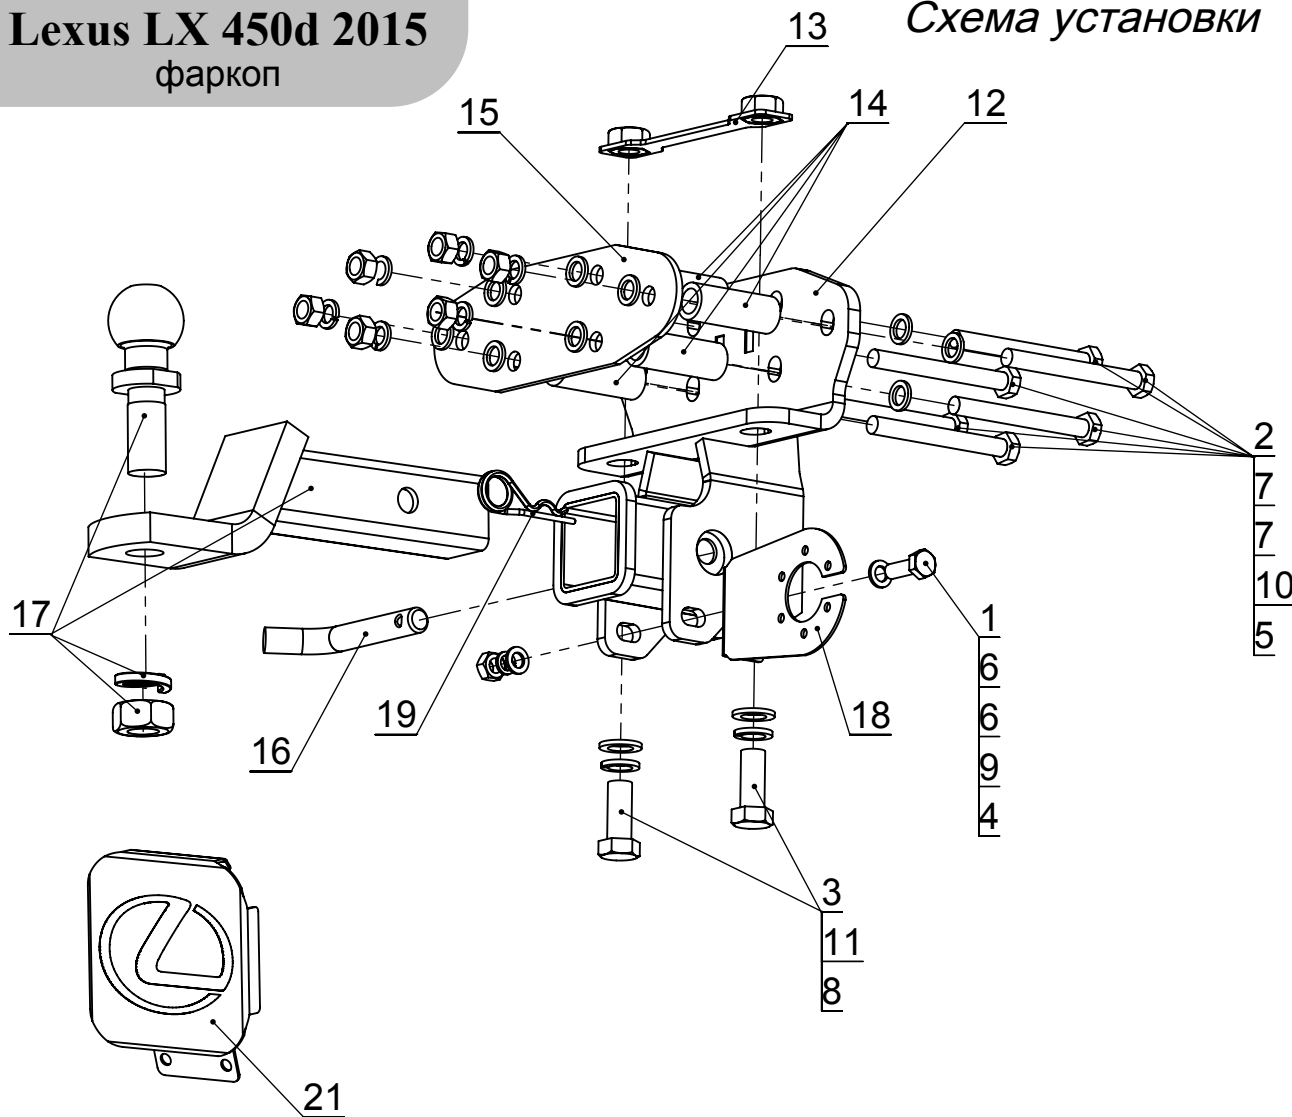


Схема установки

1. Для установки изделия требуется снять бампер.
2. Установить основания в штатные отверстия.
3. Сделать вырез в бампере под выступающие части изделия.
4. Установить бампер обратно.
5. Установить крюк.
6. Подключить электрику.

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

арт. LEXLX450d15-23F



Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M10x30	1
2	Болт M12x120x1,25	6
3	Болт M16x55	2
4	Гайка M10	1
5	Гайка M12x1,25	6
6	Шайба ϕ 10	2
7	Шайба ϕ 12	12
8	Шайба ϕ 16	2
9	Шайба гровер ϕ 10	1
10	Шайба гровер ϕ 12	6
11	Шайба гровер ϕ 16	2
12	Основание	1
13	Закладная	1
14	Втулка	6
15	Фланец	1
16	Палец	1
17	Крюк в сборе	1
18	Подрозетник	1
19	Шплинт пружинный	1
20	Комплект электропроводки	1
21	Заглушка фаркопа LEXUS	1

Дата упаковки:

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 2500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Гарантийные обязательства:

ООО «ПК«Тюнинг» гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.