


Ориентировочная дата поступления ТСУ 8501 на склад _____

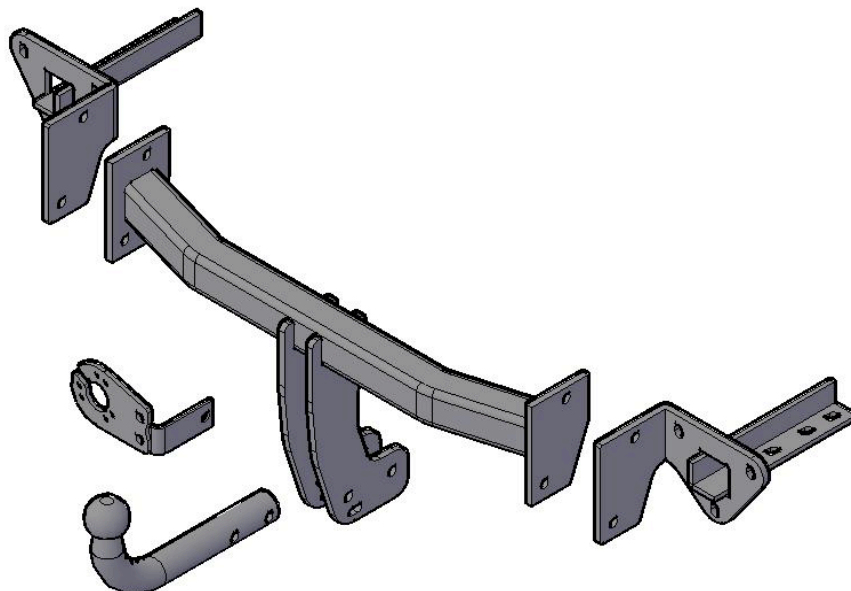

Применяемость:

- Субару Форестер (Subaru Forester) с 2013 г.в. (4-е поколение).

Технические данные

Диаметр сцепного шара, мм	50
Масса ТСУ, не более, кг	16,7
Допустимая масса прицепа, кг	1200
D-параметр, кН*	7,4

* D-параметр рассчитывается по формуле:
 $D = g * (M_a * M_p / (M_a + M_p))$ (Н), где
g – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с²)
M_a – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)
M_p – допустимая масса буксируемого прицепа

- На ТСУ применен условно съемный шар (на двух болтах).
- ТСУ крепится к лонжеронам а/м
- Конструкция ТСУ – **разборная**, (преимущества разборной модели проявляются при монтаже на автомобиль, транспортировке и складировании).
- При установке ТСУ на автомобиль
 - **не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля**, используются штатные места крепления, предусмотренные изготовителем
- Необходимо снять бампер
- Необходим вырез в бампере.
- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия, колпачок. **Крепеж оцинкован**